



[www.ellenprofielen.nl](http://www.ellenprofielen.nl)

# ABD-Concept

Profielsysteem voor perfecte afwerking en levensduurverlenging van houten gevelelementen

## De voordelen van het ABD-Concept op een rij:

- Kwaliteit profielen van Ellen
- Aanslag- en beglazingsprofielen zijn door hielafdichting kitloos in de sponning te plaatsen
- Eenvoudige en snelle montage
- Verlengt de levensduur van kozijnen en reduceert onderhoudskosten door minder schilderwerkzaamheden
- Toepasbaar binnen de kwaliteitseisen voor timmerwerk (KVT)
- Geanodiseerd of in de gewenste RAL kleur leverbaar
- Profielen zijn op maat en als handelslengte leverbaar
- KOMO gecertificeerd
- Profielen zijn 100% recyclebaar

### Het ABD-Concept bestaat uit een serie:

- Aanslagprofielen
- Beglazingsprofielen
- Dorpelafdekkende profielen




Scan voor meer informatie!

V34248100 11.10. 1.0.NL

Elton B.V. | Postbus 5 | 9300 AA Roden  
T. +31 (0)50 50 21 199 | F. +31 (0)50 50 14 772  
[ellen@elton.nl](mailto:ellen@elton.nl) | [www.elton.nl](http://www.elton.nl)



# DUURZAAM EENVOUDIG TE MONTEREN KOSTENBESPAREND ONDERHOUDSVRIENDELIJK

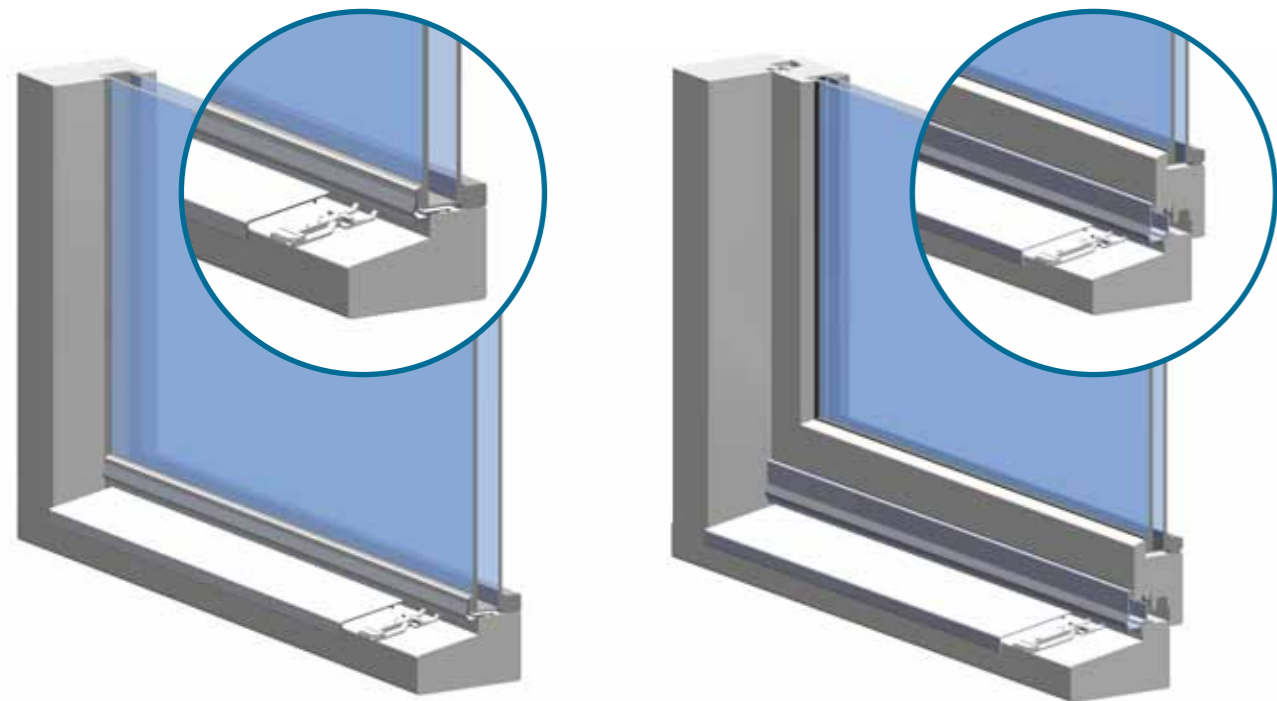

## Het ABD-Concept en duurzaamheid

Het ABD-Concept bestaat uit een serie aanslag- en beglazingsprofielen die in combinatie met de dorpelafdekkende profielen kunnen worden toegepast bij houten gevelelementen. Omdat houten gevelelementen - met name de liggende delen - dagelijks worden blootgesteld aan de invloeden van weer en wind is goede bescherming noodzakelijk voor een lange levensduur. Door het toepassen van het ABD-Concept worden de liggende houtdelen extra beschermd en wordt er bespaard op onderhouds- en schilderwerkzaamheden. De conditie van de liggende houtdelen bepalen immers vaak de onderhoudsfrequentie. In het ontwerp van de dorpelafdekkende profielen is rekening gehouden met de noodzaak om te ventileren. De profielen worden zonder kit en zonder eindakppen geplaatst. Vocht wordt zo afgevoerd waardoor houtrot geen kans krijgt.

“Ellen ABD-Concept voor verbeterde duurzaamheid van houten gevelelementen”

## Aanslagprofielen


<b>Profieltypen:</b>	A15-10 , A15-10 H, A22-8 H, A22-10 H, A25-10 H
<b>Toepassing:</b>	Voor plaatsing bij naar binnendraaiende ramen
<b>Materiaal:</b>	Aluminium kwaliteit 6060 T66
<b>Afdichting:</b>	Aanslagafdichting van TPE voorzien van schuifolie en hielafdichting van EPDM
<b>Standaardlengten:</b>	500 cm
<b>Maatwerk:</b>	Profielen zijn op maat en uitgekeept leverbaar. Maatwerk profielen worden standaard voorzien van aanslag- en hielafdichting
<b>Verwerking en montage:</b>	Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift en de montage-instructie op de website
<b>Prestatie:</b>	Getest volgens NEN-EN 1026 en NEN-EN 1027, voor wind- en waterdichtheid maximale klasse (600 Pa) behaald
<b>KOMO:</b>	Certificaat door SKH (Stichting Keuringsbureau Hout) toegekend (nummer 40069)
<b>Oppervlakte afwerkingen:</b>	Naturel geanodiseerd of gemoffeld in een RAL kleur
<b>Opmerking:</b>	Bij handelslengten wordt de hielafdichting los meegeleverd
<b>Bestelling:</b>	Download hiervoor het besteladvies en het complete profieloverzicht op de website
<b>Speciale eigenschappen:</b>	Verbeterde afdichting door aanslagafdichting

## Beglazingsprofielen

<b>Profieltypen:</b>	B-8, B-10 en B-20
<b>Toepassing:</b>	Voor plaatsing bij ramen met binnenbeglazing
<b>Materiaal:</b>	Aluminium kwaliteit 6060 T66, aanslagafdichting van TPE
<b>Afdichting:</b>	Hielafdichting van EPDM
<b>Standaardlengten:</b>	500 cm
<b>Maatwerk:</b>	Profielen zijn op maat en uitgekeept leverbaar. Maatwerk profielen worden standaard voorzien van hielafdichting
<b>Verwerking en montage:</b>	Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift en de montage-instructie op de website
<b>Prestatie:</b>	Getest volgens NEN-EN 12211, voor sterkte en stijfheid is de maximale Klasse 5A (2000/3000Pa) behaald
<b>KOMO:</b>	Certificaat door SKH (Stichting Keuringsbureau Hout) toegekend (nummer 40069)
<b>Oppervlakte afwerkingen:</b>	Naturel geanodiseerd of gemoffeld in een RAL kleur
<b>Opmerking:</b>	Bij handelslengten wordt de hielafdichting los meegeleverd
<b>Bestelling:</b>	Download het besteladvies en het complete profieloverzicht op de website

## Dorpelafdekkende Profielen

<b>Profieltypen:</b>	DA 48, DA 58, DA 68 en DA 78
<b>Toepassing:</b>	Voor plaatsing op de onderdorpel van raamkozijnen
<b>Materiaal:</b>	Aluminium kwaliteit 6060 T66
<b>Standaardlengten:</b>	500 cm
<b>Maatwerk:</b>	Profielen zijn op maat en uitgekeept leverbaar
<b>Verwerking en montage:</b>	Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift en de montage-instructie op de website
<b>Prestatie:</b>	Is niet van toepassing omdat het een open systeem is. Een ladder kan probleemloos tegen de dorpelafdekkende profielen worden geplaatst
<b>KOMO:</b>	Certificaat door SKH (Stichting Keuringsbureau Hout) toegekend (nummer 40069)
<b>Oppervlakte afwerkingen:</b>	Naturel geanodiseerd of gemoffeld in een RAL kleur
<b>Toebehoren:</b>	Klikblokjes voor montage
<b>Bestelling:</b>	Download het besteladvies en het complete profieloverzicht op de website

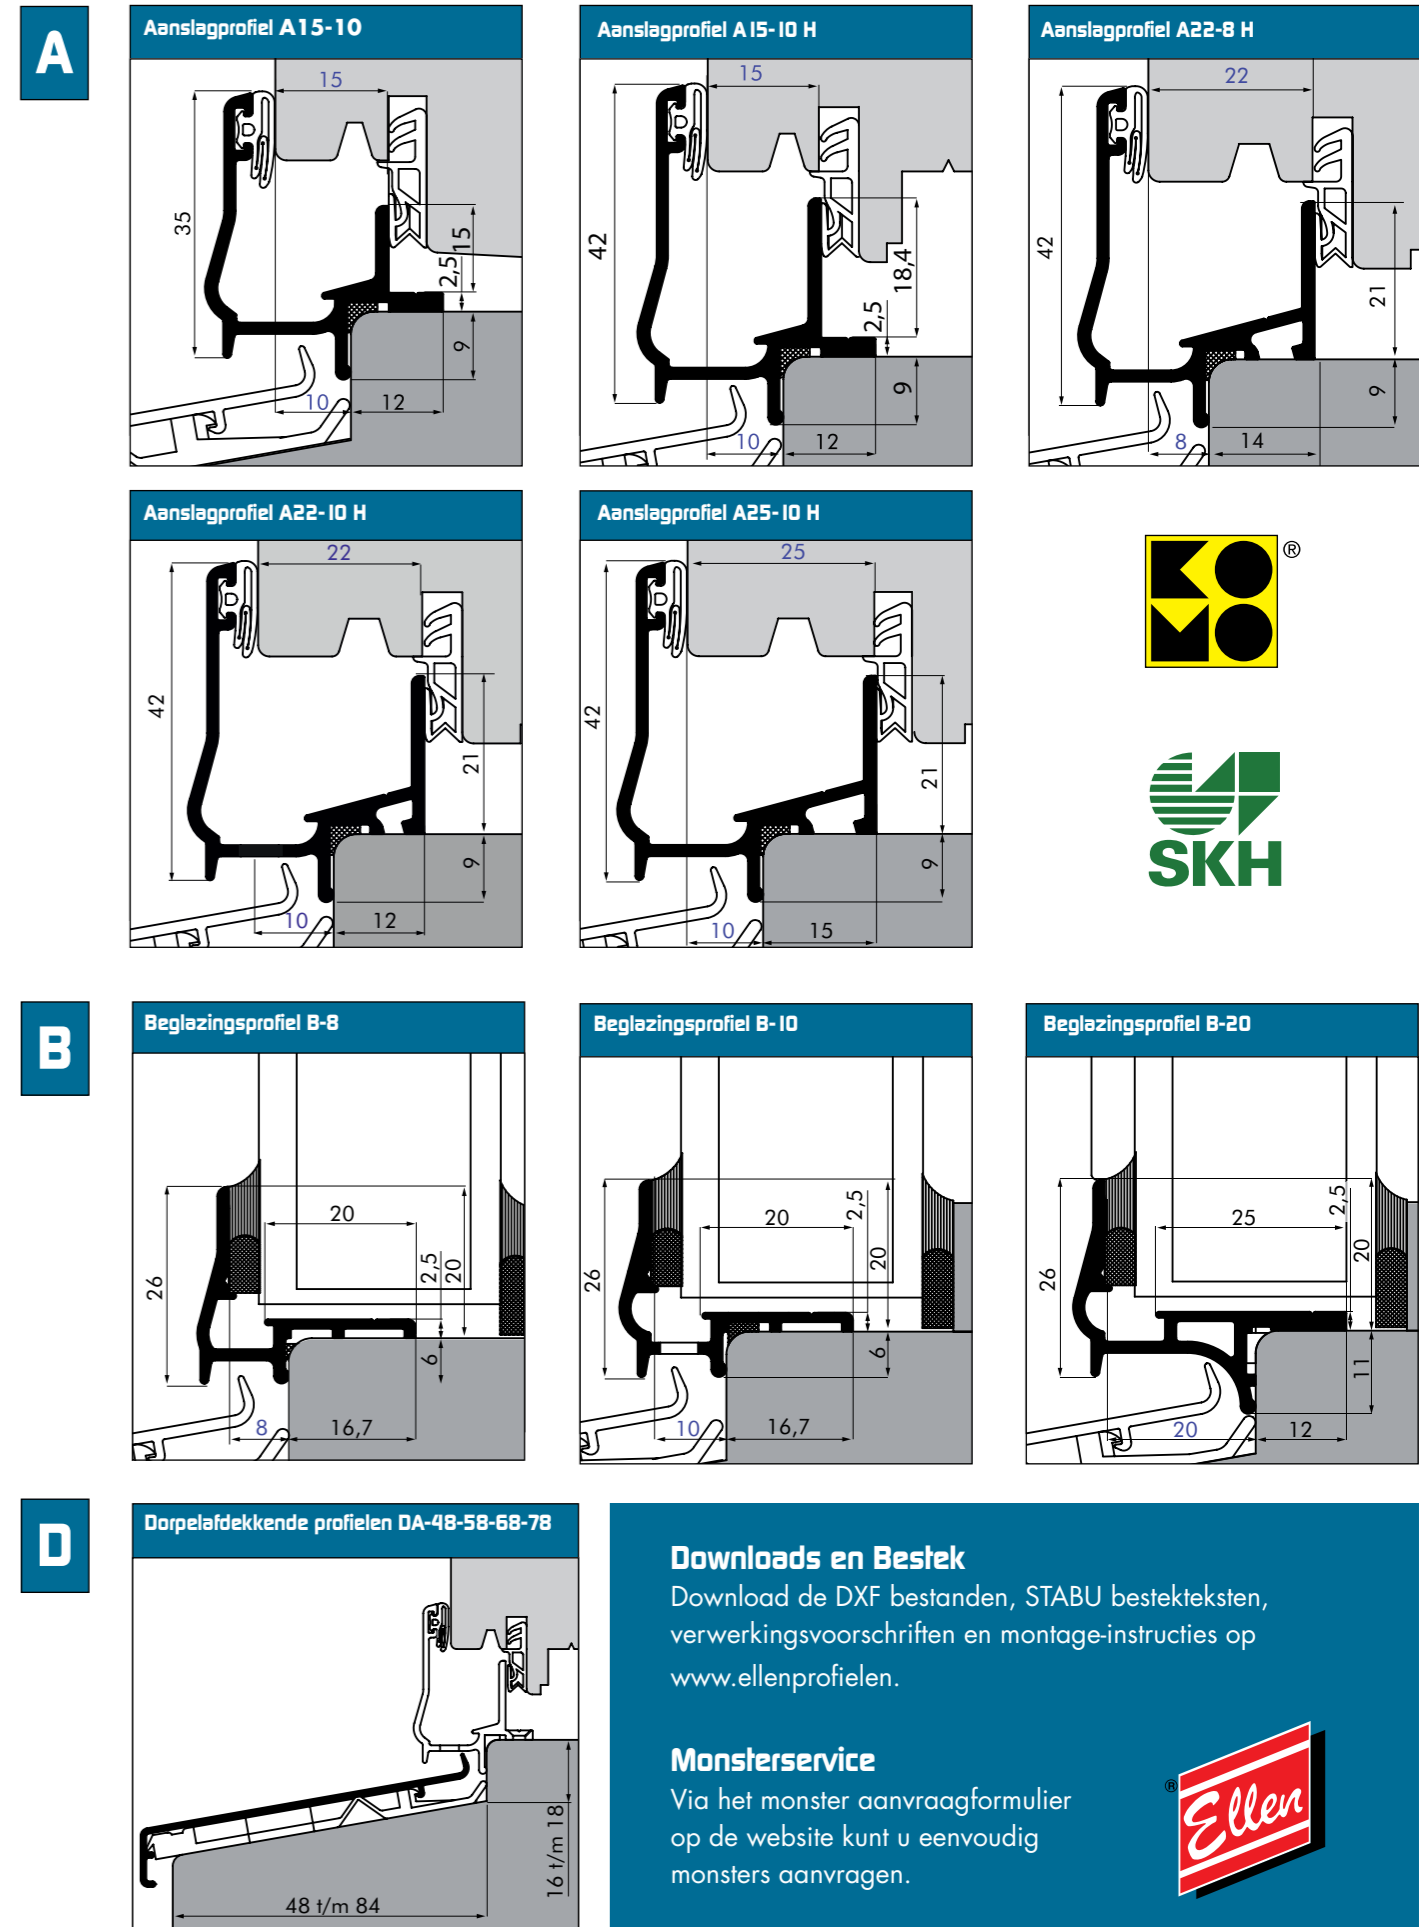

maat aanduidingen in mm, schaal 1:1